

ROBOT STADS PRO VERDELER

ROBOT STADS PRO VERDELER T-2 MET WILO
PARA HU 25/6-43/SCU LABEL A POMP



DE STANDAARD VOOR DE PROFESSIONAL

Robot Stads PRO verdeler voldoet aan de eisen van leveranciers van stadsverwarming. De Stads Pro verdeler is voorzien van een RTL-ventiel op de retour en makkelijk afleesbare thermo- en manometers. Deze verdeelunit is compacter door de ingebouwde keerklep. Tot slot is ook het ophangstelsel verbeterd; dit zit nu op 1 lijn.

Specificaties

Aansluiting primair	Boven
Aanvoertemperatuur	Hoog (ca. 70°C primair)
Hydraulisch neutraal	Nee
Materiaal	Staal
Maximale werkdruk	6 bar
Pomp	Wilo Para
Soort verdeler	Stads PRO
Temperatuur afleesbaar	Ja
Werkdruk afleesbaar	Ja

Maten en gewichten

Aantal groepen	Lengte mm	Diepte mm	Hoogte mm	Gewicht KG
1	250	170	320	8
2	300	170	320	8
3	350	170	320	9
4	400	170	320	10
5	450	170	320	11
6	500	170	355	12
7	550	170	355	13
8	600	170	355	14
9	650	170	355	15
10	700	170	355	16
11	750	170	355	17

12


800

170

355

19

Stuklijst / functieoverzicht en specificaties

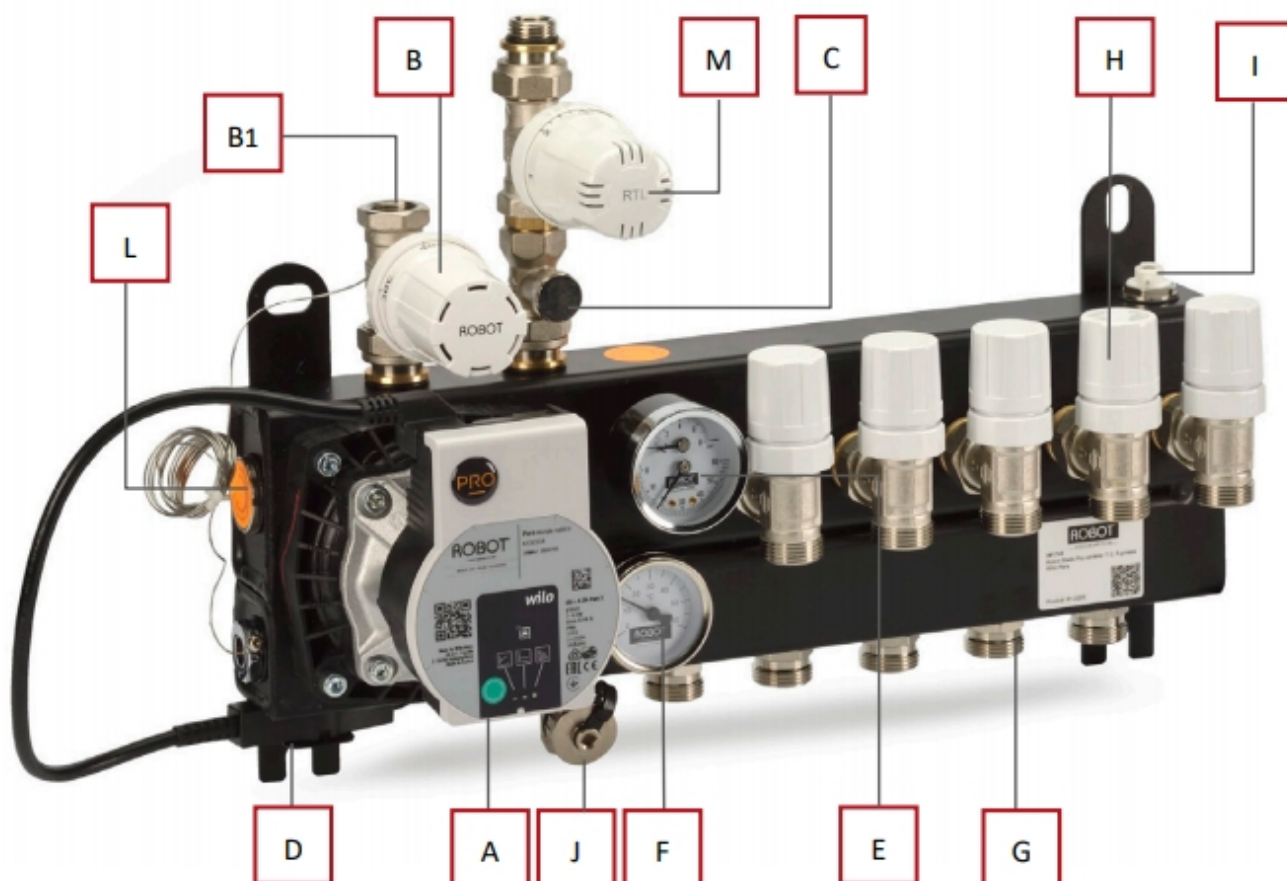

Toelichting op de afbeelding:

- A. A-label circulatiepomp (Wilo Para HU 25/6-43/SCU)
- B. Thermostatisch regелеlement 20-50 °C met dompelvoeler
- B1. Dubbel instelbaar thermostaatventiel CV aanvoer
- C. Afsluitbaar voetventiel
- D. Maximaalbeveiliging met vaste temperatuursinstelling 55°C +/- 5K
- E. Mano/thermometer 0-8 bar ten behoeve van vloer-retourwater
- F. Thermometer ten behoeve van vloer-aanvoerwater
- G. Aansluiting ten behoeve van vloer-aanvoerwater $\frac{3}{4}$ " euroconus

- H. Groepsafsluiter (M30 x 1,5), dubbel instelbaar, $\frac{3}{4}$ " euroconus, t.b.v. vloer-retourwater
- I. Ontluchter $\frac{1}{2}$ ", draaibaar en handbediend
- J. Vul- en aftapkraan
- L. Inwendige terugslagklep (geen stroming van aanvoer- naar retourleiding)
- M. RTL ventiel 20-50 °C, inclusief kop

Toepassing Stads PRO verdeler

Vloerverwarming, hoogtemperatuursysteem: 70°C aanvoer (primair)/40°C retour (primair), geschikt voor vloerverwarming. In combinatie met deze stalen verdeelunit uitsluitend diffusiedichte buis toepassen, conform DIN 4726. Op de verdeler geldt een maximale werkdruk van 6 bar.

Algemeen Stads PRO verdeler

In verband met schadegevoeligheid wordt het afsluitbaar voetventiel (C) en het retourwater thermostaatventiel (M), als één geheel los mee verpakt (het voetventiel en retourwater thermostaatventiel dienen te allen tijde gekoppeld te blijven).

De stadsverwarmingsverdelers zijn altijd voorzien van een terugslagklep (L) waardoor het aanvoerwater (primair) te allen tijde via de vloerverwarmingsbuizen naar de retourleiding van het stadsverwarmingsnet gepompt wordt. Hierdoor wordt voorkomen dat directe stroming van aanvoer- naar de retourleiding van het stadsverwarmingsnet plaatsvindt.

Downloads

- [Handleiding verdelers](#)
- [Handleiding WIL0 Para pomp](#)
- [Handleiding Grundfos Alpha2 pomp](#)
- [Handleiding Grundfos Alpha2 L 15-60](#)
- [Handleiding Grundfos UPM3 pomp](#)

Webshop

[Bekijk de Stads PR0 verdelers in onze webshop](#)