


Solid Composiet + pompsectie

Solid Composiet + pompsectie

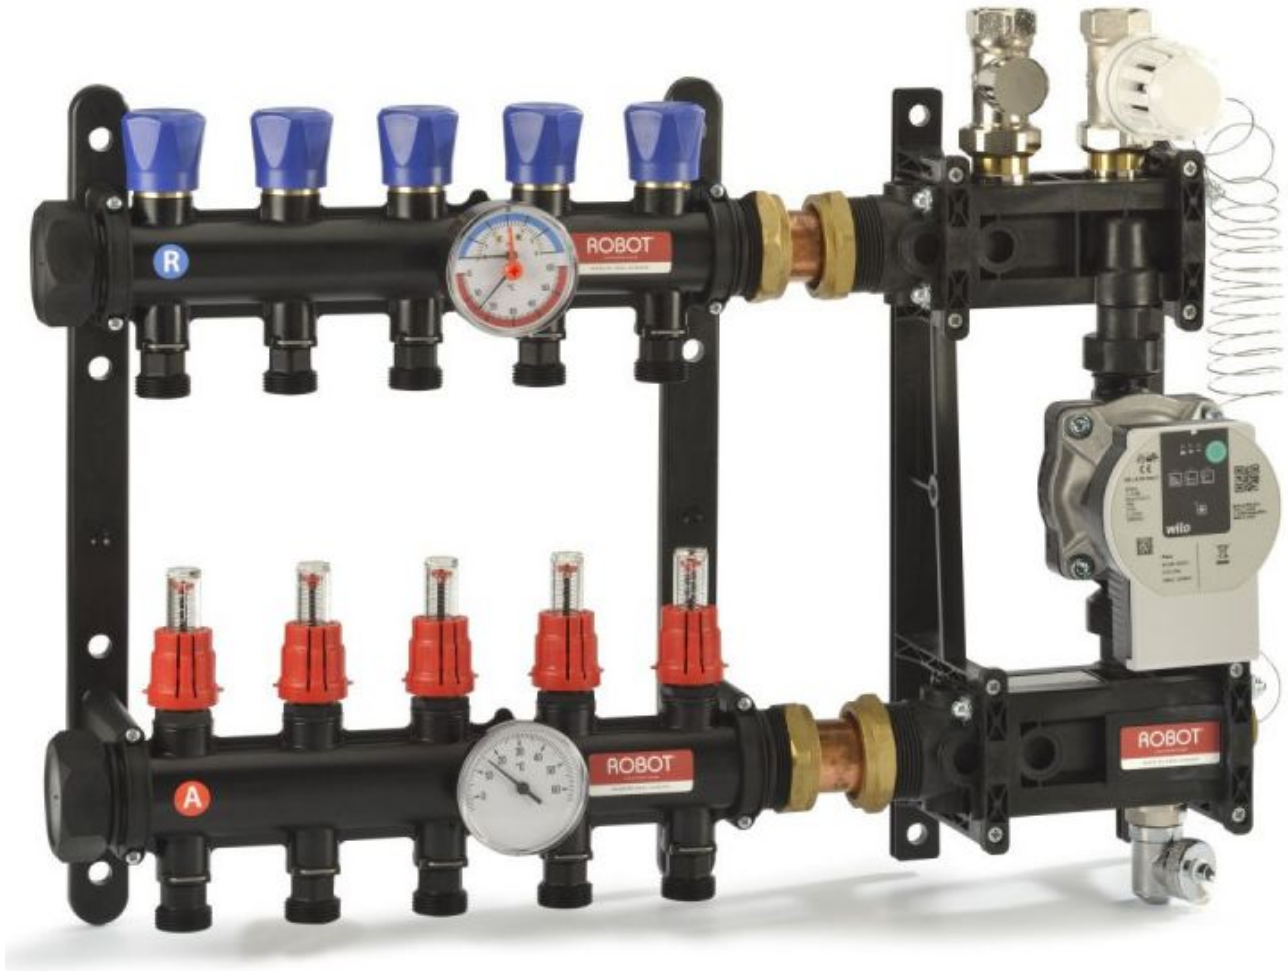

Robot Solid kunststof verdeler 2 t/m 24 groepen, incl.pompset

Voorbereid op de toekomst: toepasbaar bij huidige CV-ketel, maar voorbereid op toepassing i.c.m. warmtepomp. Wanneer u nu de vloerverwarming aansluit op een cv-ketel en op termijn over wenst te gaan op een warmtepomp, zal (afhankelijk van het type warmtepomp) geen pomp op de verdeler meer noodzakelijk

zijn.

In dat geval hoeft niet de complete verdeler vervangen te worden, maar kan de pompset worden verwijderd en kan de verdeler rechtstreeks op de warmtepomp worden aangesloten.

[Uitgebreide informatie over de pompset treft u HIER](#)

De Robot Solid verdeler is tot en met 8 groepen vervaardigd uit één geheel en is door middel van koppelstukken uit te breiden tot maar liefst 24 groepen. Indien er meer dan 16 groepen gewenst zijn, wordt gebruik gemaakt van een uitbreidingsmodule (+koppelset).

[Overzicht uitbreidingsets](#)

De composiet verdelers zijn geschikt voor systemen met een lage aanvoertemperatuur waarin een centrale pomp aanwezig is. Om warmteverlies en condens tegen te gaan, wordt de Robot Solid verdeler standaard geleverd met unieke isolatieschalen. De Robot Solid verdeler is eenvoudig primair zowel aan de linkerzijde als aan de rechterzijde aan te sluiten.

Kenmerken Robot Solid verdeler + Pompsectie:

- bestemd voor systemen met een externe pomp

- laag temperatuursysteem: tot 45°C aanvoer (primair)
 - eenvoudig aan te sluiten insteeknippels
 - inregelbare flowmeters
 - inclusief kogelkranen 1"
 - thermostatisch voorbereide groepsafsluiters M30 x 1,5
 - inclusief draaibare vul- en aftap en automatische ontluchter
 - inclusief isolatieschalen
 - Standaard voorzien van een mano-thermometer én een temperatuurmeter
 - Inclusief composiet kontrasleutel en de Robot BAS (buisadapter sleutel) voor eenvoudige aansluiting van de buisadapters
-
- Aantal groepen 2 t/m 8 groeps (uit één stuk)
 - Groepen uitbreidbaar Ja, met 2 t/m 8 groepen tot 24+
 - Aanvoertemperatuur Lage aanvoertemperatuur
 - Aansluiting cv-zijdig 1"
 - Koelen mogelijk Ja
 - Materiaal Composiet
 - Maximale werkdruk 6 bar
 - Temperatuur afleesbaar Ja
 - Werkdruk afleesbaar Ja

Webshop

[Bekijk dit product in onze webshop](#)